

RSK 8213869

Ögon/ansiktsdusch, golvmodell


Varje enskilt munstycke har inbyggd tryck- och flödesreglering samt grovfilter. Självdrenerande kulventil, ej återgående, manövrerad med tryckplatta. Levereras med uppsamlings-skål i pulverlackad syrafast stål, galvaniserade rör med grön/vit stripe, och mässingsventil. Tilledning dimensioneras för minimum flöde 28 l/min vid 2,4 bar tryck.

Till samtliga duschar medföljer efterlysande ögonduchskylt. Produkten finns även tillgänglig i syrafast stål: 8213869-00

Rekommenderad säkerhetsblandare: RSK 8213890

TEKNISK INFORMATION

| | | | |
|-------------|-------------|--------|---------|
| Flöde: | ca 28 L/min | Bredd: | 380 mm |
| Anslutning: | Inv. 1/2" | Höjd: | 1100 mm |
| Avlopp: | Inv. 1" | Djup: | 288 mm |

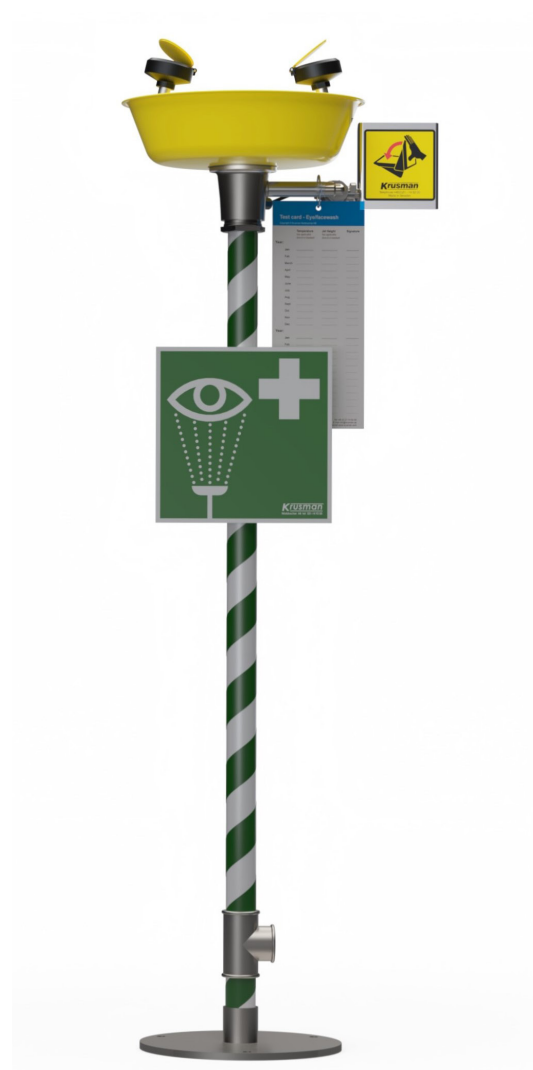

Tillverkad i enlighet med Svensk AFS, ANSI Norm Z358.1 - senaste utgåvan och EN 15154 - senaste utgåvan.