

8213870-00

Ögondusch, golvmodell, syrafast stål


Varje enskilt munstycke har inbyggd tryck- och flödesreglering samt grovfilter. Självdränerande kulventil, ej återgående, manövrerad med tryckplatta. Levereras med uppsamlings-skål i pulverlackad syrafast stål, syrafast stål rör med grön/vit stripe, och syrafast stål ventil. Tilledning dimensioneras för minimum flöde 14 l/min vid 2,4 bar tryck.

Till samtliga duschar medföljer efterlysande ögonduschskylt.
Produkten finns även tillgänglig i galvaniserat stål: 8213870

Rekommenderad säkerhetsblandare: RSK 8213890

TEKNISK INFORMATION

Flöde:	ca 14 L/min	Bredd:	380 mm
Anslutning:	Inv. 1/2"	Höjd:	1100 mm
Avlopp:	Inv. 1"	Djup:	288 mm

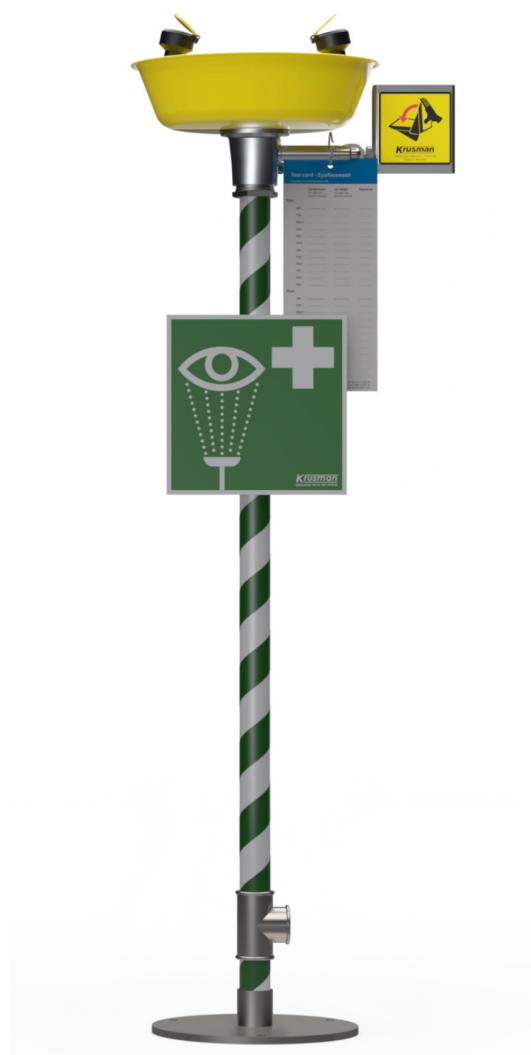

Tillverkad i enlighet med Svensk AFS, ANSI Norm Z358.1 - senaste utgåvan och EN 15154 - senaste utgåvan.