

KNV723/ KNV724/ KNV725

Varmvattenberedare för nödduschar
400 L/ 600 L/ 1000 L


Denna 400 liters varmvattenberedare ska installeras vertikalt på en lämplig bas (finns även tillgänglig i volymerna 600 (KNV724) och 1000 liter (KNV725)). Vattnet värms antingen upp av elek-triska elpatroner eller ett indirekt flöde med returvärme från en panna. Vid behov kan cylindern levereras för anslutning till båda värmekällorna. Arbetstermostaten är justerbara mellan 60°C- 90°C för KNV723 och 50°C- 75°C för KNV724/ KNV725.

Cylinderkonstruktion:

Tillverkad av rostfritt stål med alla skarvar helsvetsade
Arbetstryck 10 bar.

Isolering:

Högpresterande CFC-fri konventionell glasull för modell KNV724 och KNV725. KNV723 har PUR skums isolering.

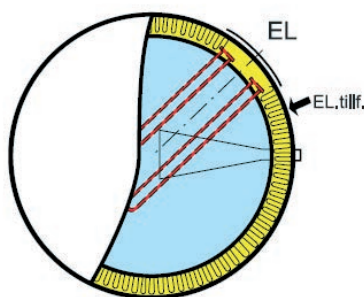

TEKNISK INFORMATION

Model	KNV723	KNV724	KNV725
Volym :	372 litre	550 litre	885 litre
Vikt:	79 kg	105 kg	180 kg
Power:	2x7.5kW/3x400V	2x7.5kW/3x400V	2x7.5kW/3x400V

Mått (KNV723): A: 0-40 B: 2175 C (HW): 1856

D (CW): 286 ø: 595

Tolerans +/- 5 mm (inte A)

Mått(KNV724): A*: 2030 B (HW): 1530 C (CW): 260 ø: 800


Tolerans +/- 5 mm

* Tolerans + 50/-0 mm.



Mått (KNV725): A*: 2100 B(HW): 1680 C (HW): 300 ø: 1000

Tolerans +/- 5 mm

* Tolerans + 50/-0 mm.



KNV723:



KNV724/ KNV725:

